

PROJEKT: Radweg L 87 Belm - Bissendorf

AUFTRAGGEBER: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr GB OS

ZEITRAUM: 2020 - 2021


BAUKOSTEN: 0,50 Mio. Euro

LEISTUNGEN:

- Lph. 5 gemäß HOAI - Verkehrsanlagen
- Lph. 6 gemäß HOAI - Verkehrsanlagen
- örtliche Bauüberwachung
- Bauvorbereitung (Bauphasen + Verkehrsführung)



Neubau eines Geh- und Radweges zwischen der Gemeinde Belm und Wulften auf einer Strecke von insgesamt ca. 1,65 km. Derzeit ist in diesem Abschnitt kein Radweg vorhanden, sodass der Radweg komplett neu hergestellt wird. Der Radweg wird mit einer Breite von 2,00 m ausgebaut und in asphaltbauweise hergestellt.

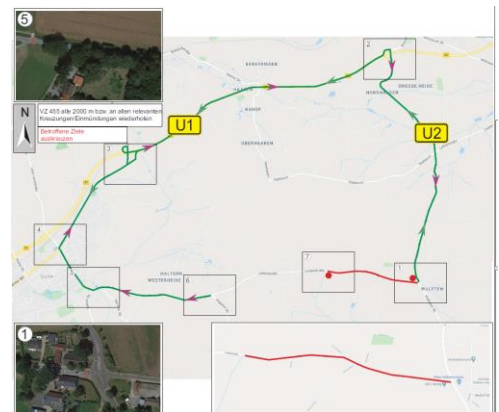

Um die Oberflächenentwässerung zu gewährleisten müssen stellenweise Entwässerungsrinnen, Gräben oder Mulden geschaffen werden. Auf einer Strecke von insgesamt ca. 900 m muss der vorhandene Graben verrohrt werden.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite erfolgt die Ausführung unter Vollsperrung der L 87.

